


TS2log Version 11.40 – 11.30

Cette nouvelle version 11.40 est une version majeure qui apporte de puissants compléments de sécurité ainsi que des améliorations :

- Le générateur de client est désormais numériquement signé pour éviter les blocages de faux-positifs par les antivirus. Le nouveau générateur de client crée un fichier plat crypté avec l'extension ".connect"

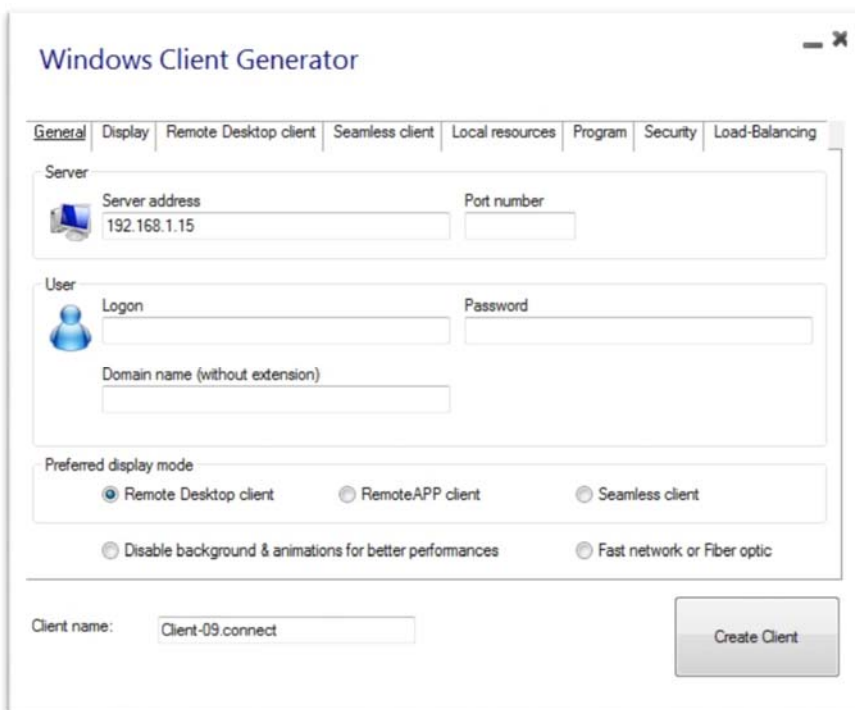


The screenshot shows the 'Windows Client Generator' application window. It features a tabbed interface with the following sections:

- General** (selected):
 - Server:** Server address (192.168.1.15) and Port number (empty).
 - User:** Logon (empty), Password (empty), and Domain name (without extension) (empty).
 - Preferred display mode:** Radio buttons for Remote Desktop client (selected), RemoteAPP client, Seamless client, Disable background & animations for better performances, and Fast network or Fiber optic.
- Client name:** Client-09.connect
- Create Client** button



Sur le poste client, un programme signé nommé "Setup-ConnectionClient.exe" doit être installé. Ce programme est disponible sur le serveur: c:\Program Files (x86)\TS2log\Clients\WindowsClient ou en téléchargement depuis l'adresse <https://dl-files.com/Setup-ConnectionClient.exe> Une fois que Setup-ConnectionClient.exe est installé sur l'ordinateur client, il suffit de déployer le fichier .connect sur le Bureau du poste client et de double-cliquer dessus pour initier la connexion distante

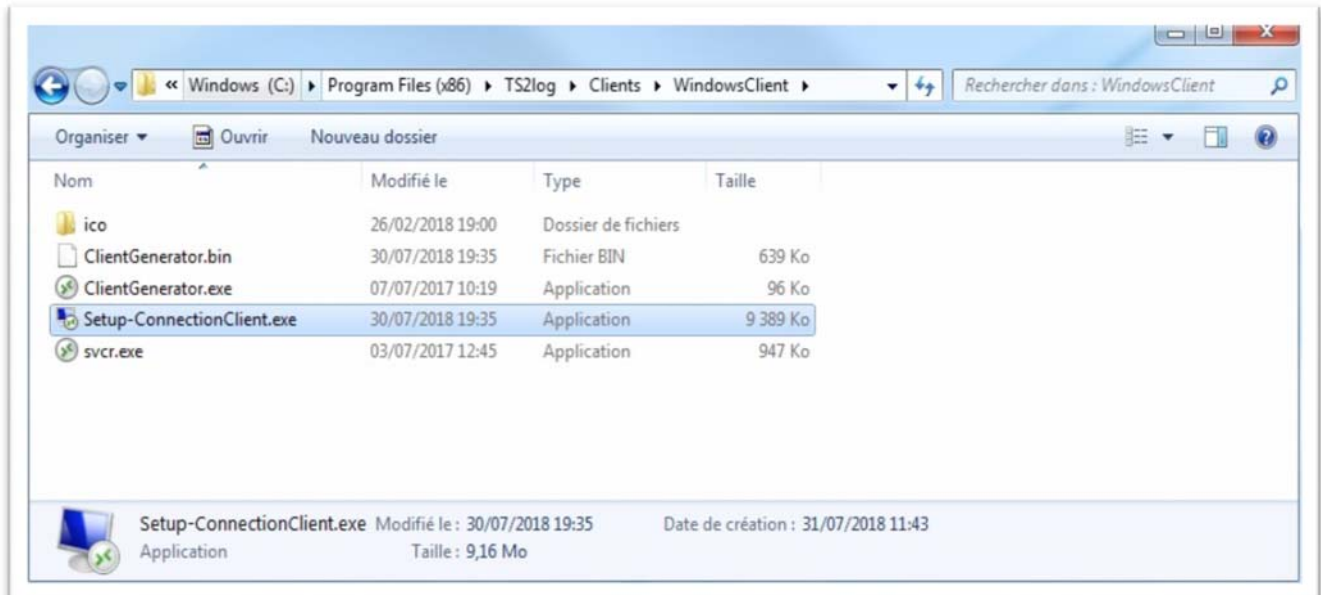

Une solution complémentaire de sécurité, TS2log Protection est maintenant incluse dans TS2log en tant que version d'essai. Cette solution se décline en deux Éditions :


TS2log Security Essentials et **TS2log Ultimate Protection**

Lors de l'installation du programme TS2log 11.40 ou de la mise à jour, vous aurez le choix de l'installer ou non :



Si vous choisissez de l'installer, une icône sera créée sur votre bureau.


L'onglet Sécurité TS2log inclut également une vignette pour démarrer TS2log Protection :

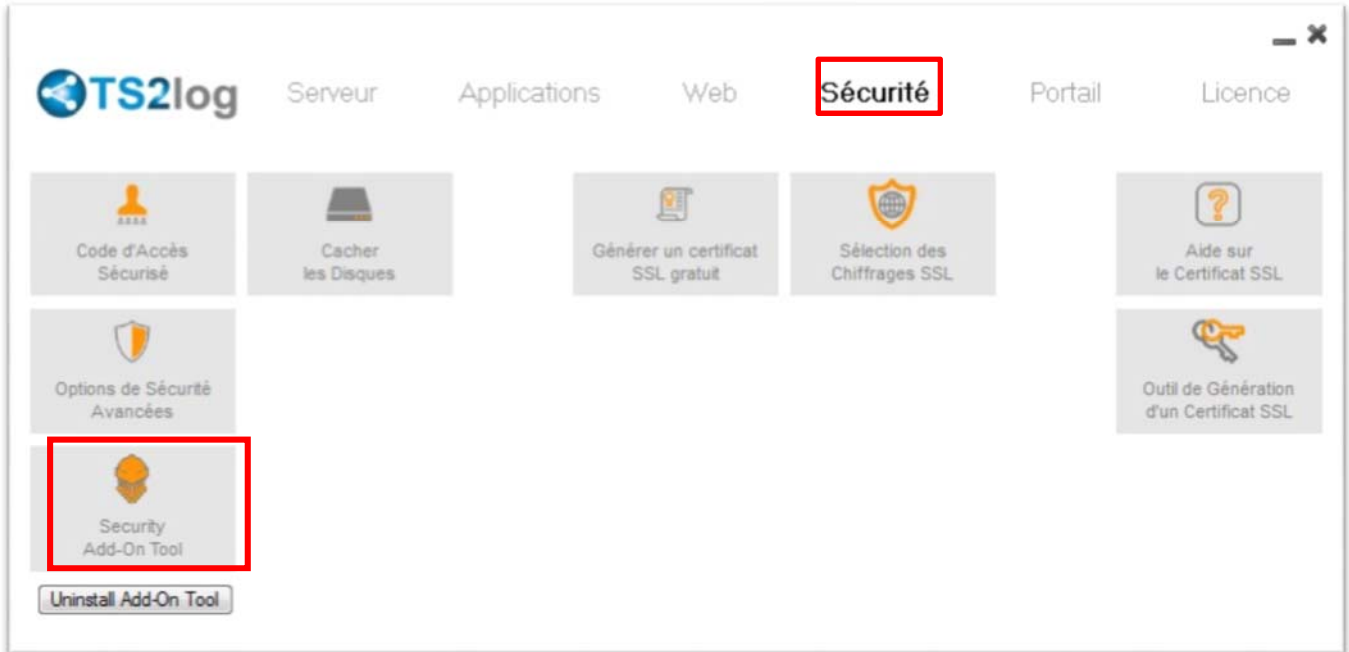

- **Les attaques de Brute-Force sur le portail Web sont désormais bloquées lorsque les utilisateurs saissent des informations d'identification incorrectes.** Après 10 tentatives infructueuses pendant une période de 15 minutes, le portail Web interdit la connexion pendant 20 minutes (paramètres par défaut).
- **Des améliorations supplémentaires ont été apportées en matière de sécurité :**
Des audits de sécurité ont été effectués et des mises à jour de composants permettent d'améliorer la sécurité des accès utilisateurs
- **Publication d'applications :**
L'administrateur peut maintenant déplacer vers le haut ou vers le bas les applications déclarées pour une meilleure présentation sur le panneau flottant.
- La vignette **de personnalisation de la barre des tâches de TS2log** a été améliorée pour permettre le changement de position des boutons minimisés dans la barre des tâches (en haut de l'écran, en bas, à droite, à gauche ou au centre).
- La conception de **Folder.exe** a été améliorée.

TS2log 11.30

- Dans la fenêtre du générateur de client, vous pouvez maintenant spécifier pour le programme de démarrage :
 - - Le chemin complet de l'application.
 - - Le répertoire de démarrage de l'application.
- Les paramètres si nécessaire pour cette application.

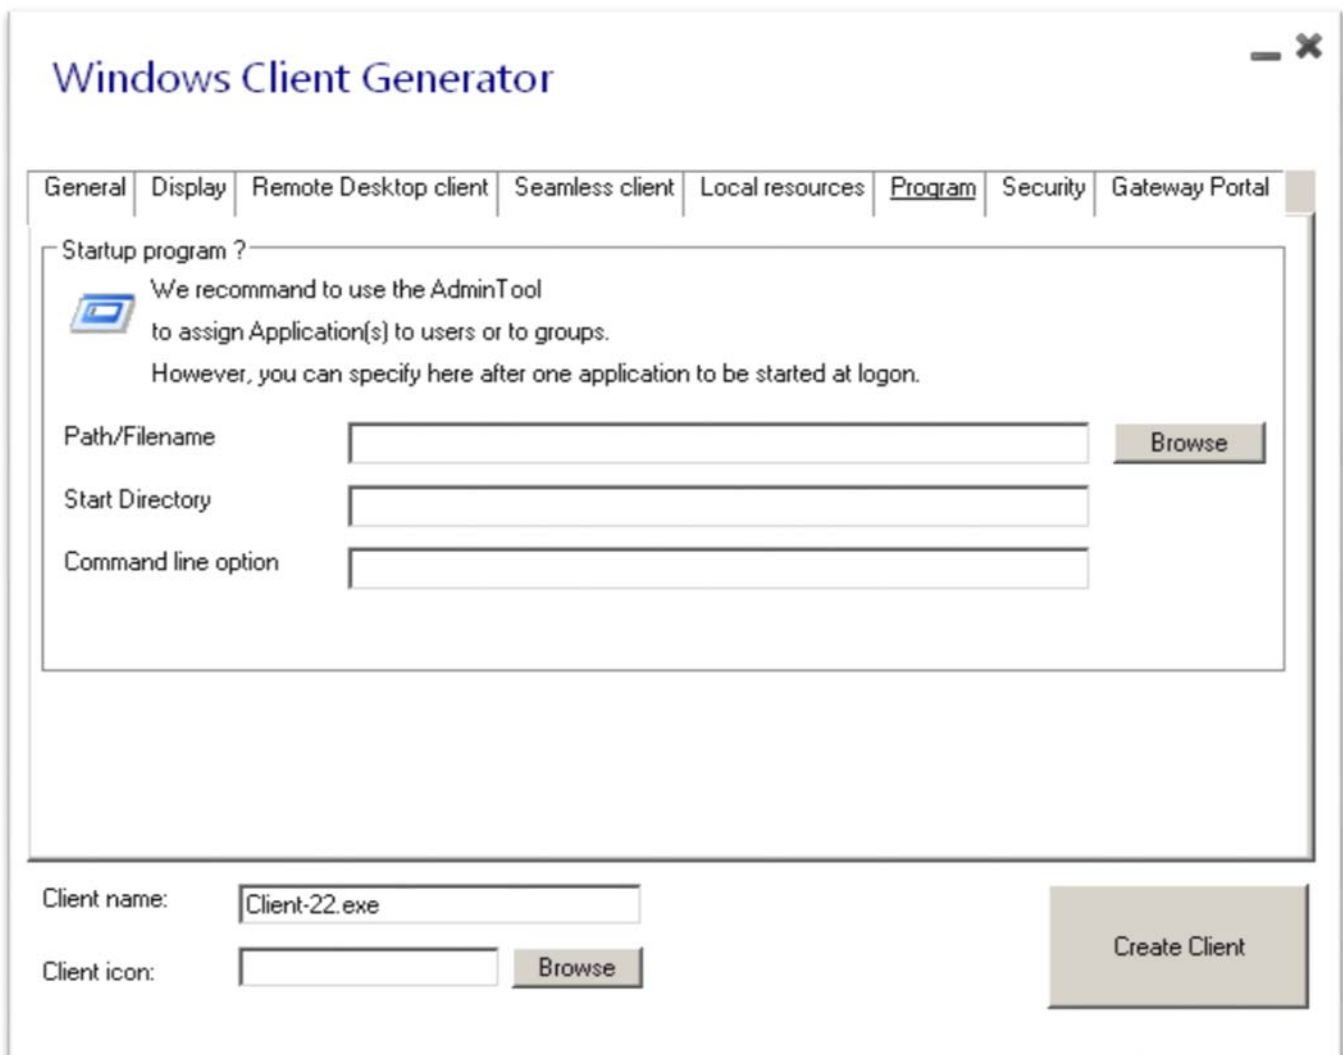

The screenshot shows the 'Windows Client Generator' application window. The title bar includes the text 'Windows Client Generator' and standard window control buttons (minimize, maximize, close). The application has a tabbed interface with the following tabs: 'General', 'Display', 'Remote Desktop client', 'Seamless client', 'Local resources', 'Program' (which is currently selected), 'Security', and 'Gateway Portal'. The 'Program' tab contains a section titled 'Startup program ?' with a sub-header 'We recommend to use the AdminTool to assign Application(s) to users or to groups. However, you can specify here after one application to be started at logon.' Below this text are three input fields: 'Path/Filename' with a 'Browse' button to its right, 'Start Directory', and 'Command line option'. At the bottom of the window, there are two more input fields: 'Client name:' with the text 'Client-22.exe' and 'Client icon:' with a 'Browse' button. A large 'Create Client' button is positioned at the bottom right of the window.

- Pour une meilleure compréhension :
 - - L'onglet AdminTool Gateway a été repensé.
 - - Les vignettes de Farm Manager ont été déplacées vers l'onglet Passerelle.

The screenshot displays the TS2log web interface with the 'Portail' tab selected. The navigation bar includes 'TS2log', 'Serveur', 'Applications', 'Web', 'Sécurité', 'Portail', and 'Licence'. Below the navigation bar, there are three main sections:

- Rejoindre un Contrôleur de Ferme** (Join a Farm Controller)
- Gestionnaire de Ferme** (Farm Manager)
- Aide sur la Passerelle** (Help on the Gateway)

Below these, there are three server management options with corresponding icons:

- Rôle du serveur reverse-proxy** (Reverse-proxy server role)
- Répartition de charge** (Load distribution)
- Assigner les Serveurs aux utilisateurs** (Assign servers to users)

The main content area is titled 'Fonctionnalités disponibles' (Available features) and contains the following text:

Rôle du serveur reverse-Proxy.
Cette fonctionnalité permet d'utiliser le Portail Web en tant que serveur proxy.
Les utilisateurs accéderont à tous les serveurs de la ferme de serveurs en utilisant une adresse IP WAN unique.
L'adresse IP (LAN) du serveur sera appliquée à chaque serveur de la ferme.

Répartition de charges et basculement automatique
Le répartiteur de charges détectera le serveur le moins chargé disponible pour toute nouvelle requête de connexion.
L'utilisateur ne peut pas choisir le serveur.
Si vous activez cette fonctionnalité, vous n'avez pas besoin d'utiliser la tuile "Assignez des serveurs à des utilisateurs".

Ferme de serveurs, sans répartition de charges
Vous pouvez administrer votre ferme en assignant des serveurs à des utilisateurs.
Dans ce cas, l'utilisateur verra la liste de ses serveurs autorisés et sélectionnera lui-même d'où il souhaite se connecter.
Si vous souhaitez utiliser cette fonctionnalité, le répartiteur de charges doit être désactivé.